¡Conoce el nuevo: Acril Techo® POWER!

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con

fibras para cubrir fisuras.




Acril Techo POWER es un impermeabilizante acrílico y aislante térmico con microesferas (ThermoSphere) que aumentan su capacidad de aislamiento térmico. Está mejorado con Fiber Strenght que le permiten cubrir grietas sin movimiento y controlar fisuras sin tener que usar selladores *, malla o tela de refuerzo.

Acril Techo POWER no requiere refuerzos extra, por eso es más sencillo y rápido de aplicar y sus acabados son más limpios y estéticos.

Se aplica en frío, sin una preparación previa. Tiene excelente elasticidad y seca rápidamente.

Nota: No cubre grietas que aparezacan después de aplicado el producto o por vicios ocultos constructivos.

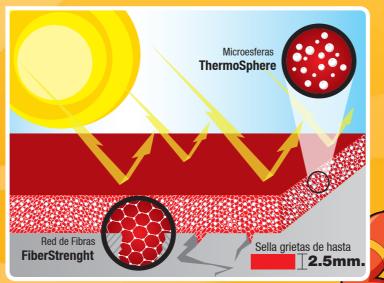

Modo de empleo



Paso 1. Prepara la superficie.

Antes de aplicar Acril Techo POWER la superficie debe estar limpia, seca, sana y libre de polvo. Aplica Acril Techo POWER en grietas menores de 2.5mm* rellenándolas totalmente. Tiempo de secado de 4 a 8 horas.



Paso 2. Aplica un Primer.

Mezcla de 3 litros de agua, por 1 litro de Acril Techo POWER y aplicalo con brocha, cepillo o rodillo. Déjalo secar de 4 a 8 horas.



Paso 3. Primera capa de impermeabilizante. Aplica Acril Techo POWER sin diluir en toda la superficie y déjalo secar entre 12 y 24 hr.



Paso 4. Segunda capa de impermeabilizante. Aplica Acril Techo POWER sin diluir, en sentido perpendicular a la primera capa. Espera entre 12 y 24 horas para un secado total. Lava las herramientas con aqua si el producto aún está fresco, si va secó utiliza Sika Limpiador.

Nota: No cubre grietas que aparezacan después de aplicado el producto o por vicios ocultos constructivos.







AISLA CUBRE GRIETAS

* Para sellar grietas y fisuras mayores a 2.5mm, chaflanes o traslapes, usa Sikaflex 1a.

Acril Techo POWER es un impermeabilizante acrílico y aislante térmico con tecnología FiberStrenght para cubrir grietas y **ThermoSphere** que crea una barrera contra el calor, en tu casa, oficina o negocio.

VENTAJAS

Producto 3 en 1, impermeabiliza, cubre grietas y aisla al mismo tiempo.

Dura 8 años.

Sella grietas hasta de 2.5mm sin movimiento.

Contiene ThermoSpheres que aumentan el efecto aislante y reductor de temperatura al interior de las habitaciones.

Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación

Producto ecológico y seguro, sin solventes



de las Grandes Obras a su Alcance



- Planta v Regional Baijo (Querétaro) Tel: 01(442) 238 58 00
- Regional Centro (Tlalnepantla) Tel: 01(55) 26 26 54 30
- Regional Norte (Monterrev) Tel: 01 (81) 80 48 19 70 al 79
- Regional Occidente (Guadalajara) Tel: 01 (33) 38 38 03 65
- Regional Sureste (Veracruz) Tel: 01(229) 989 08 00 al 04

- Regional Noroeste (Culiacán) Tel/Fax: 01(667) 173 06 04
- Regional Baja Norte (Tijuana) Tel/Fax: 01(664) 621 73 55
- Subregional Baja Sur (La Paz) Tel/Fax: 01(612) 121 44 07
- Subregional Península (Cancún) Tel: 01 (998) 843 53 67 v 14





Sika es la Solución 01 800 123 74 52

www.sika.com.mx



